
FRANKFURT

Vielfältig und konsequent → Mit seiner konvexen Form überzeugt FRANKFURT in all seinen Variationen:
Ob Außenaufsteller, Innenaufsteller, Wand- und Deckenwegweiser oder Fahnenschild: das Gestaltungskonzept wird konsequent durchgehalten. Die schmale Einfassung aus silber eloxiertem Aluminium unterstreicht das einheitliche Erscheinungsbild. Für besonders wichtige Mitteilungen gibt es die Innenaufsteller in einer beleuchteten Variante. In seiner Schlichtheit und durch die gewölbte Bauweise besitzt diese Modellreihe großen Wiedererkennungswert.

- Aluminium
- konvex
- papierflexibel

Auch bei der Modellreihe FRANKFURT kann die Beschriftung mittels Papiereinlagen jederzeit problemlos ausgetauscht werden.

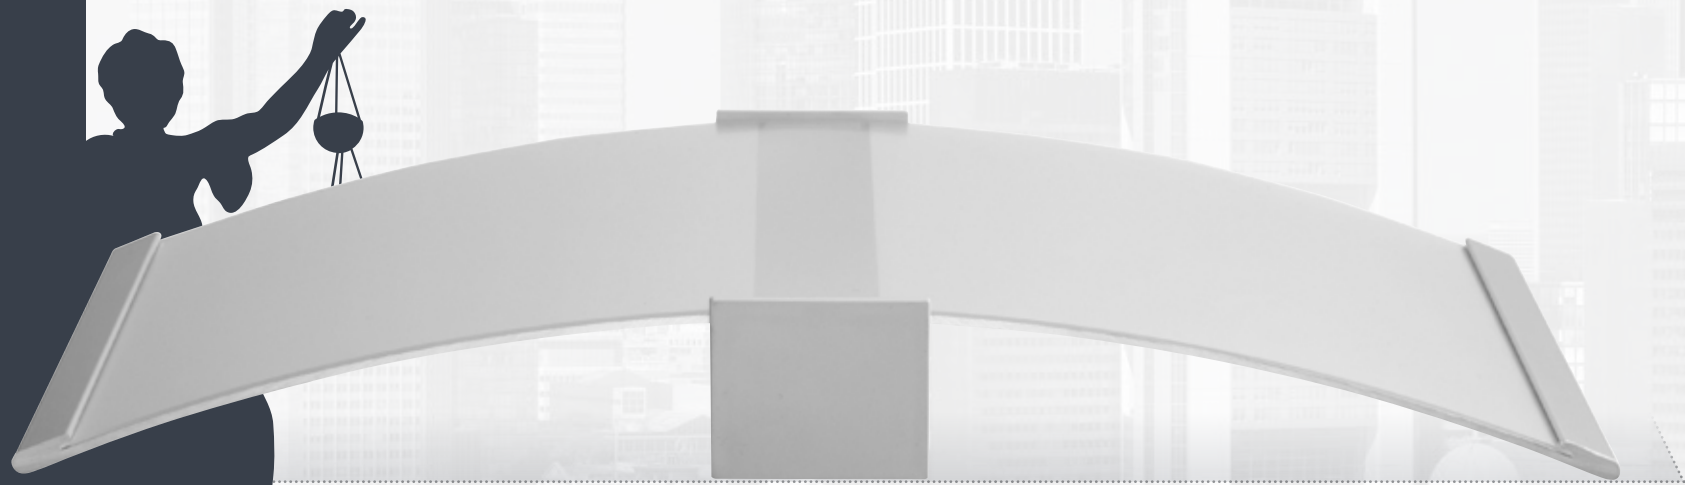


Wartebereich E1

FRANKFURT



FRANKFURT Außenaufsteller mit LED Beleuchtung

Konsequent hell sticht der beleuchtete Außenaufsteller auch in der Dunkelheit ins Auge.

Technische Daten:
Der Aufsteller besteht aus zwei silber eloxierten Pfostenprofilen und zwei Beschriftungsträgern aus Acryl, opal weiß. Der Deckel und die Bodenplatte (RAL 7015, schiefergrau) verbinden Pfosten und Beschriftungsträger dauerhaft. Die innenliegende LED-Beleuchtungseinheit sorgt für eine homogene Ausleuchtung. Die Montage erfolgt mittels im Lieferumfang enthaltenen Verstärkungsrohren aus Stahl (Ø 74 mm, verzinkt), die 500 mm ins Fundament betoniert werden.
Informationen zu Fundamentplan und Statik finden Sie auf Seite 196.

Aufstellerformat	Sichtformat	WLZ *	Artikel-Nr.	
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm			
1500 x 1085	1500 x 890	2	i2160LED	
2000 x 1085	2000 x 890	2	i2161LED	BESTSELLER
2500 x 1085	2500 x 890	2	i2162LED	
3000 x 1085	3000 x 890	1	i2163LED	
2000 x 1326	2000 x 1140	2	i2171LED	
2500 x 1326	2500 x 1140	1	i2172LED	
3000 x 1326	3000 x 1140	1	i2173LED	
3000 x 1572	3000 x 1390	1	i2183LED	

Individuelle Formate auf Anfrage. * WLZ = **Windlastzone** Binnenland (Bemessungsgrundlage)

Die Anlieferung erfolgt komplett vormontiert. Ein aufwändiger Zusammenbau entfällt daher - der Aufsteller kann sofort beschriftet und fundamentiert werden.

FRANKFURT

FRANKFURT Außenaufsteller unbeleuchtet

Beständig und repräsentativ heißt der FRANKFURT Außenaufsteller Besucher willkommen.

Technische Daten:
Der Aufsteller besteht aus zwei silber eloxierten Pfostenprofilen und zwei konvex gebogenen Beschriftungsträgern aus Aluminiumverbund (RAL 9016 verkehrsweiß oder RAL 9006 weißaluminium). Der Deckel und die Bodenplatte (RAL 7015 schiefergrau) verbinden Pfosten und Beschriftungsfläche dauerhaft. Die Montage erfolgt mittels im Lieferumfang enthaltenen Verstärkungsrohren aus Stahl (Ø 74 mm, verzinkt), die 500 mm ins Fundament betoniert werden.
Informationen zu Fundamentplan und Statik finden Sie auf Seite 196.

Aufstellerformat	Sichtformat	WLZ *	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		RAL 9016 - verkehrsweiß	RAL 9006 - silber	
1500 x 1085	1500 x 890	2	i2160	i2160F18	
2000 x 1085	2000 x 890	2	i2161	i2161F18	
2500 x 1085	2500 x 890	2	i2162	i2162F18	BESTSELLER
3000 x 1085	3000 x 890	1	i2163	i2163F18	
2000 x 1326	2000 x 1140	2	i2171	i2171F18	
2500 x 1326	2500 x 1140	1	i2172	i2172F18	
3000 x 1326	3000 x 1140	1	i2173	i2173F18	
3000 x 1572	3000 x 1390	1	i2183	i2183F18	

Individuelle Formate auf Anfrage. * WLZ = **Windlastzone** Binnenland (Bemessungsgrundlage)



FRANKFURT Beleuchtungen für Außenaufsteller

Für den Außenbereich, inkl. Leuchtmittel. Genaue Details finden Sie auf Seite 188.

Bezeichnung	Format	Einbautiefe	bis Beleuchtungshöhe	Leistung	Artikel-Nr.	
	in mm	in mm				
LED Beleuchtung small	46 x 210	250	2 m	6 x 3 W	iLED1	
LED Beleuchtung wide	65 x 340	350	2,5 m	16 x 6 W	iLED2	
LED Fluter	222 x 180	83	2,5 m	8 x 3 W	iLED3	
Bodenstrahler 240	240 x 240	270	2,5 m	70 W	iBS240	
LED Floor large	90 x 650	80	6 m	12 W	iLED4L	NEW!
LED Floor extra large	65 x 1000	80	6 m	15 W	iLED4XL	NEW!

FRANKFURT



FRANKFURT Innenaufsteller mit LED Beleuchtung

Vielseitigkeit und Konsequenz - dafür steht der FRANKFURT Innenaufsteller. Die doppelseitigen Beschriftungsflächen bieten Platz für fixe oder flexible Informationen. Mit der optionalen Möglichkeit der Beleuchtung von innen ist der Aufsteller nicht zu übersehen.

Technische Daten:
Der Innenaufsteller besteht aus seitlichen Aluminiumprofilen, die beidseitig eine Acrylplatte, opal weiß, halten. Die innenliegende LED-Beleuchtung sorgt für eine homogene Ausleuchtung. Die Lieferung erfolgt anschlussfertig zusammengebaut.

Aufstellerformat	Sichtformat		Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		
1800 x 500	1800 x 420 (DIN A3 quer)		i2120LED
2000 x 675	2000 x 594 (DIN A2 quer)		i2119LED

FRANKFURT Innenaufsteller unbeleuchtet

Vielseitigkeit und Konsequenz - dafür steht der FRANKFURT Innenaufsteller. Die doppelseitigen Beschriftungsflächen bieten Platz für fixe oder flexible Informationen. Mit der optionalen Möglichkeit der Beleuchtung von innen ist der Aufsteller nicht zu übersehen.

Technische Daten:
Von den innenliegenden Nuten der silber eloxierten Aluminiumprofile werden die Beschriftungsträger aus 2 mm weißem Kunststoff und die passenden entspiegelten Abdeckhauben aus 1 mm PVC gehalten. Der Deckel und die Bodenplatte aus Stahl (4 mm Stärke) sind standardmäßig lackiert in RAL 7015 schiefergrau. Die Beschriftung kann wahlweise mit Plottbuchstaben, Papiereinlage oder Digitaldruck erfolgen. Der Aufsteller wird inklusive Filzgleitern geliefert.

Aufstellerformat	Sichtformat		Artikel-Nr.	
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm			
1500 x 380	1500 x 297 (DIN A4 quer)		i2121	
1800 x 500	1800 x 420 (DIN A3 quer)		i2120	BESTSELLER
2000 x 675	2000 x 594 (DIN A2 quer)		i2119	

Individuelle Formate auf Anfrage.

FRANKFURT

FRANKFURT Deckenhänger - papierflexibel

für doppelseitige Beschriftung, inklusive 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen.

Schildformat	Sichtformat	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm	
155 x 297	143 x 297	i2140
155 x 600	143 x 600	i2141


FRANKFURT Fahnenschild - papierflexibel


für doppelseitige Beschriftung, inklusive Adapter.

Schildformat	Sichtformat	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm	
155 x 148	143 x 148	i2150
155 x 297	143 x 297	i2151 NEW !

Beschreibung und Montage

Der Adapter besteht aus einem Montagegrundprofil und einem silber eloxierten Adapterprofil. Das Grundprofil wird mittels zwei Schrauben* an der Wand befestigt. Eine seitliche Madenschraube sichert das darüber geschobene Adapterprofil, an dem die Schilder doppelseitig befestigt sind.





* Montagematerial zur Wandmontage (Schrauben und Dübel) nicht im Lieferumfang enthalten.




Zubehör		Artikel-Nr.
Automatik	anstelle Haken	i7732 *

* Pro Schild werden 2 Stück der Automatiken benötigt. Eine Beschreibung der Automatik finden Sie auf Seite 190.

Beschreibung und Montage

Die Beschriftung erfolgt hier unmittelbar auf den Einleger durch selbstklebende Folienbuchstaben, Digitaldruck oder Brandschutz-/Fluchtwegsymbole.
Die Deckenbefestigung erfolgt wahlweise mittels herkömmlicher Haken oder der Deckenautomatik. Die Automatik lässt ein nachträgliches Justieren zu, so dass Unebenheiten sowie kleine Unterschiede in der Seillänge mühelos ausgeglichen werden können.





Haken


Automatik

FRANKFURT



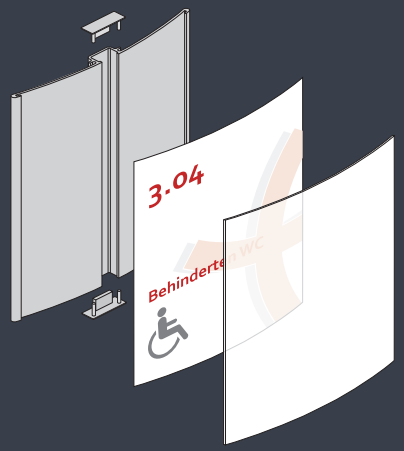

FRANKFURT Türschild/Wegweiser zur Wandmontage - papierflexibel

Schildformat		Sichtformat	Artikel-Nr.	
Höhe x Breite in mm		Höhe x Breite in mm		
120 x 120	Türschild 120	120 x 108,5	i2100	
148 x 120	DIN A6	148 x 108,5	i2115	BESTSELLER
148 x 120	DIN A6	148 x 108,5	i2115ex *	
148 x 155		148 x 143	i2148	
148 x 155		148 x 143	i2148ex *	
210 x 155	DIN A5	210 x 143	i2105	
155 x 297	Fluchtwegweiser	143 x 297	i2130	NEW !
297 x 230	DIN A4 hoch	297 x 201,5	i2104	
210 x 317	DIN A4 quer	210 x 289,5	i2114	
420 x 317	DIN A3 hoch	420 x 289,5	i2103	BESTSELLER
297 x 440	DIN A3 quer	297 x 401,5	i2113	
594 x 440	DINA A2	594 x 401,5	i2102	

Individuelle Formate auf Anfrage


* ohne Abdeckkappen aus Kunststoff in grau.

Montage



1

Falls die Abdeckkappen noch nicht am Schild angebracht sind, diese oben und unten in das Profil einführen. Achten Sie darauf, dass die Führungsstifte nicht verkanten. Für die Wandmontage und das Einlegen/Entnehmen der Beschriftung müssen die Kappen nicht abgenommen werden. Das Türschild bzw. der Wegweiser wird mit zwei Schrauben* an der Wand befestigt.



2

Nach Einlage des Papiers die Abdeckung auf einer Seite einsetzen und das Türschild schließen, indem die Abdeckhaube auf der anderen Seite in das Profil hineingedrückt wird.

Einlegen der Beschriftungen



1

Die PVC-Haube entnehmen Sie, indem Sie den beiliegenden Sauger auf die Scheibe pressen und anschließend die Haube nach vorne rausziehen.



2

Nun kann die beschriftete Papiereinlage positioniert werden. Nach Einlage des Papiers die Abdeckung auf einer Seite einsetzen und das Türschild schließen, indem die Abdeckhaube auf der anderen Seite in das Profil hineingedrückt wird.

* Montagematerial zur Wandmontage (Schrauben und Dübel) nicht im Lieferumfang enthalten.

FRANKFURT

Universalanzeige „frei | belegt“

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Universalanzeige frei | belegt	iuniversalfb

Siehe Seite 192.



FRANKFURT Papiereinlagen

Papiereinlagen werden in reinweiß, blanco zum Selbstbeschriften mit Laser- und Tintenstrahldrucker, geliefert.

Format		Artikel-Nr.	VPE
Höhe x Breite in mm			
119,5 x 114,5	für Türschild 120	i1195x1145P50 *	50 Blatt
		i1195x1145P10 *	10 Blatt
147,5 x 114,5	für DIN A6	i1475x1145P50 *	50 Blatt
		i1475x1145P10 *	10 Blatt
147,5 x 149	für Türschild 148 und Fahnenschild 148	i1475x149P50 *	50 Blatt
		i1475x149P10 *	10 Blatt
209,5 x 149	für DIN A5	i2095x149P50 *	50 Blatt
		i2095x149P10 *	10 Blatt
149 x 296,5	für Fluchtweg, Fahnen- und Deckenschild	i1475x2965P10 *	10 Blatt
296,5 x 209,5	für DIN A4	i2965x2093P10	10 Blatt
419,5 x 296,5	für DIN A3	i4195x2965P5	5 Blatt

* Angestanzt am DIN A4 Bogen.



Zubehör/Piktogramme	Artikel-Nr.
Gestaltungsvorlagen inkl. Piktogrammen und freier Installationsdatei „Inkscape“	ivorlagen



Auszug aus dem Gesamtprogramm, siehe Seite 194. Eine Auswahl an Brandschutz-/ u. Rettungszeichen erhalten Sie unter www.moedel.de. Beschriftung mit Braille-Blindenschrift / Taktilen Buchstaben ab Seite 182.