
GALERIE

Modern und präzise → GALERIE ist in allen Objekten optimal einsetzbar, in welchen die Architektur Zurückhaltung und feines Understatement verlangt. Die Optik der Außen- und Innenaufsteller, Wandschilder und Deckenhänger ist geschmackvoll und perfekt aufeinander abgestimmt. Als Materialien kommen Echtglas oder Acryl in Verbindung mit Edelstahl zum Einsatz. Notwendige Aktualisierungen der Informationen können dank der Sandwichbauweise durch Austausch der Folieneinlage problemlos selbst durchgeführt werden.

- Glas und Edelstahl
- Transparenz
- Sandwichbauweise

Die vielfältigen Befestigungselemente aus Edelstahl ergeben mit ihrer ausgereiften, stilvollen Technik und edlen Materialität ein einheitlich nobles Erscheinungsbild.

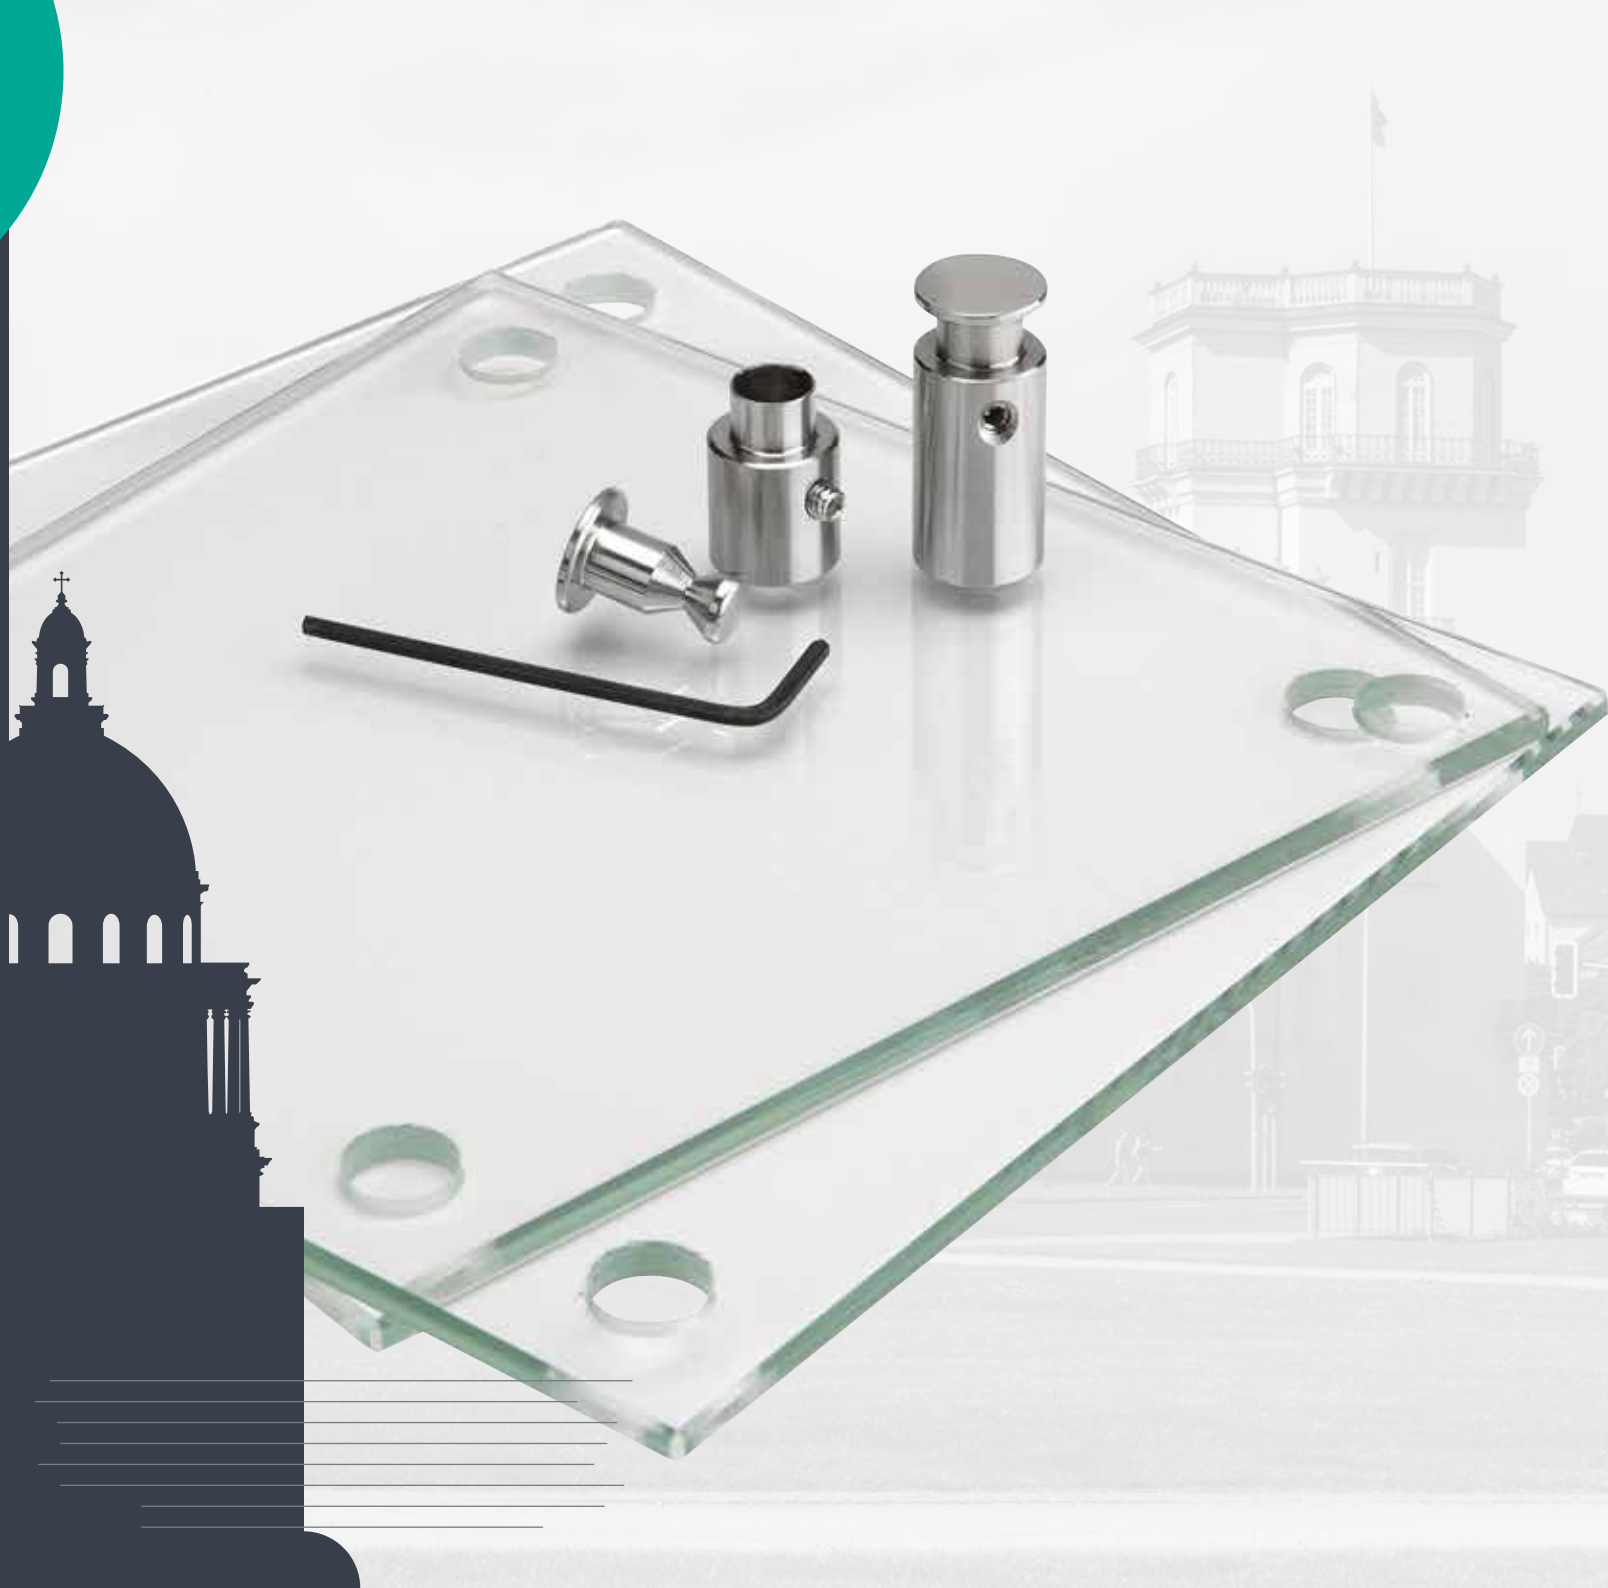


Kunstgewölbe
Garderobe
Ausgang


2. Obergeschoß
Heimatmuseum
Region und Dialekte
Tourismus
Glasfayance
1. Obergeschoß
Zwischen Arbeit und Andacht
Leben auf dem Land im
Spiegel der Jahrhunderte
Erdgeschoß
Kasse
Künstler-Café
Garderobe
Untergeschoß
Kunstgewölbe
„Künstler der Region"
Arkade

GALERIE



GALERIE Außenaufsteller

ein zeitgemäßer Auftritt -
dank seiner edlen Erscheinung passt sich der GALERIE Außenaufsteller jeder Architektur ideal an.

Technische Daten:
Pro Seite dienen zwei satinierte ESG - Scheiben 1000 x 1000 x 6 mm als Beschriftungsträger. Diese werden mittels Edelstahlabstandhaltern (Ø 22 mm | 15 mm Abstand) an den seitlichen Pfosten aus silber eloxiertem Aluminium (66 x 66 mm, 2000 mm über Flur) befestigt.
Die Pfosten sind um 500 mm verlängert und für die Montage in ein Köcherfundament vorgesehen. Details zu Fundamentplan und Statik finden Sie auf Seite 196.

Aufstellerformat	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	
2000 x 1000 x 108	igaloutdoor2000.1000

GALERIE Beleuchtungen für Außenaufsteller

Für den Außenbereich, inkl. Leuchtmittel. Genaue Details finden Sie auf Seite 188.

Bezeichnung	Format	Einbautiefe	bis Beleuchtungshöhe	Leistung	Artikel-Nr.	
	in mm	in mm				
LED Beleuchtung small	46 x 210	250	2 m	6 x 3 W	iLED1	
LED Beleuchtung wide	65 x 340	350	2,5 m	16 x 6 W	iLED2	
LED Fluter	222 x 180	83	2,5 m	8 x 3 W	iLED3	
Bodenstrahler 240	240 x 240	270	2,5 m	70 W	iBS240	
LED Floor large	90 x 650	80	6 m	12 W	iLED4L	NEW !
LED Floor extra large	65 x 1000	80	6 m	15 W	iLED4XL	NEW !

Unser Beratungsservice ist für Sie da!
+49 9621 605-200

GALERIE

GALERIE Innenaufsteller

Immer dort, wo Informationen auf elegante Art präsentiert werden sollen, kommen die GALERIE Innenaufsteller zum Einsatz.



1 Variante 1

Technische Daten:
Pro Seite dienen zwei satinierte ESG - Scheiben 750 x 500 x 6 mm als Beschriftungsträger, die mittels Edelstahlabstandhaltern (Ø 22 mm | 15 mm Abstand) am umlaufend silber eloxierten Aluminiumrahmen montiert sind. Die am Rahmen bündig befestigten Bodenplatten sind lackiert in RAL 9007 silber.

Aufstellerformat	Sichtformat pro Seite	Artikel-Nr.
Höhe x Breite x Tiefe in mm	Höhe x Breite in mm	
1510 x 500 x 80	2 x 750 x 500 mm	igalstele1500.500

2 Variante 2

Technische Daten:
Der Beschriftungsträger aus Acryl im Format 1800 x 500 x 20 mm wird zwischen einem Aluminiumstandfuß in 5 mm Stärke montiert. Der Fuß im Format 200 x 200 mm (pro Seite) ist lackiert in titangrau mit Softtouchlack. Zwei Schrauben halten den Beschriftungsträger.

Aufstellerformat	Beschriftungsträger	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm	
1800 x 500	1 x 20 mm Acryl klar	igalinnen1800.500
1800 x 500	1 x 20 mm Acryl satiniert	igalinnens1800.500

GALERIE





GALERIE Deckenhänger

Deckenschilder bestehen aus ein oder zwei Scheiben Acrylglas oder Einscheibensicherheitsglas in Materialstärke 6 mm. Im Lieferumfang sind zwei passende Klemmstücke aus Edelstahl, vier Pressösen und zwei Stahlseile mit 1,6 m Länge enthalten.

Glas / Material	Schildformat	Anzahl Scheiben	Artikel-Nr.	
	Höhe x Breite in mm			
6 mm ESG	148 x 297	1	i7720e1	
	148 x 297	2	i7720e2	
	150 x 600	1	i7714e1	BESTSELLER
	150 x 600	2	i7714e2	
	200 x 800	1	i7716e1	
	200 x 800	2	i7716e2	
6 mm Acryl	148 x 297	1	i7720a1	
	148 x 297	2	i7720a2	
	150 x 600	1	i7714a1	
	150 x 600	2	i7714a2	
	200 x 800	1	i7716a1	
	200 x 800	2	i7716a2	

Befestigungsmaterial für abgehängte Montage

Befestigungsmaterial		Artikel-Nr.
Klemmstück für 6 mm Materialstärke		i7730 *
Klemmstück für 12 mm Materialstärke		i7731 *
Stahlseil auf Rolle (Ø 1,5 mm)	10 m	i7940-10
Stahlseil auf Rolle (Ø 1,5 mm)	30 m	i7940-30
Stahlseil auf Rolle (Ø 1,5 mm)	50 m	i7940-50
Pressösen	VE à 10 Stück	i7941v10 **
Automatik (anstelle Haken)		i7732 ***

Haken sind nicht im Lieferumfang enthalten.

* Inklusive Schraube und Schaumgummi als Schutz zwischen Glas und Klemmstück. Pro Schildabhängung werden 2 Klemmstücke benötigt.

** Bei Automatik werden pro Schildabhängung 2 Stück Pressösen benötigt; bei Verwendung von Haken werden pro Schildabhängung 4 Stück Pressösen benötigt.

*** Pro Schildabhängung werden 2 Stück der Automatiken benötigt. Eine Beschreibung der Automatik finden Sie auf Seite 190.

GALERIE Fahnenschild

„Herausragend und extravagant"

Technische Daten:
Der Edelstahladapter besteht aus zwei Grundträgern (Ø 18 x 200 & Ø 18 x 38 mm), die an der Wand befestigt werden. Eine Querstrebe (Ø 10 x 194 mm) verbindet die zwei Grundträger. Der Adapter ist für eine Materialstärke von 6 mm geeignet. Das Material ist mit zwei Bohrungen (Ø 5 mm) versehen und wird mit zwei Glashaltern am unteren Grundträger befestigt.


Beschriftungsträger	Artikel-Nr.	
Höhe x Breite x Tiefe in mm		
ohne	igalfahneadapter	
180 x 180 x 6 mm, ESG	igalfahne	
148 x 297 x 6 mm, ESG	i7750	NEW!





Beschreibung und Montage Deckenhänger


Die Deckenbefestigung erfolgt wahlweise mittels herkömmlicher Haken oder der Deckenautomatik. Die Automatik lässt ein nachträgliches Justieren zu, so dass Unebenheiten sowie kleine Unterschiede in der Seillänge mühelos ausgeglichen werden können.



1
Schaumgummi zum Schutz der Glasscheiben auf die Innenseite der Klemmstücke kleben.
Auf richtige Positionierung achten: Aussparung für Schraube berücksichtigen.



2
Am Seilende eine Pressöse aufbringen und Stahlseil durch das Klemmstück ziehen.



3
Glas und Klemmstück zusammensetzen und verschrauben.

Unser Beratungsservice ist für Sie da!
+49 9621 605-200





GALERIE Türschild/Wegweiser zur Wandmontage - papierflexibel

Ein Türschild/Wegweiser besteht aus zwei Scheiben Einscheibensicherheitsglas und zwei oder vier Edelstahlabstandshalter mit 15 (mit Gewinde oder mit Sicherung mittels Madenschraube) oder 25 mm Wandabstand.

Schildformat	Abstandshalter	Artikel-Nr.	
in mm			
... mit 15 mm Wandabstand (i7324)			
100 x 100	2	i7725E	NEW !
125 x 125	2	i7726E	NEW !
75 x 150	2	i7718E	
160 x 100	2	i7723E	
150 x 150	2	i7700E	
150 x 150	4	i7701E	BESTSELLER
200 x 130	2	i7702E	
200 x 130	4	i7703E	
148 x 210 (DIN A5)	4	i7704E	
148 x 297	4	i7705E	
200 x 200	4	i7722E	
210 x 297 (DIN A4)	4	i7706E	BESTSELLER
297 x 420 (DIN A3)	4	i7719E	BESTSELLER
... mit 25 mm Wandabstand (i7320)			
100 x 100	2	i7725E20	NEW !
125 x 125	2	i7726E20	NEW !
75 x 150	2	i7718E20	
160 x 100	2	i7723E20	
150 x 150	2	i7700E20	
150 x 150	4	i7701E20	BESTSELLER
200 x 130	2	i7702E20	
200 x 130	4	i7703E20	
148 x 210 (DIN A5)	4	i7704E20	
148 x 297	4	i7705E20	
200 x 200	4	i7722E20	
210 x 297 (DIN A4)	4	i7706E20	BESTSELLER
297 x 420 (DIN A3)	4	i7719E20	BESTSELLER

GALERIE


GALERIE Türschild/Wegweiser zur Wandmontage - papierflexibel

Schildformat	Abstandshalter	Artikel-Nr.
in mm		
... mit 15 mm Wandabstand - Schraubmechanismus (i7326)		
100 x 100	2	i7725E26
125 x 125	2	i7726E26
75 x 150	2	i7718E26
160 x 100	2	i7723E26
150 x 150	2	i7700E26
150 x 150	4	i7701E26
200 x 130	2	i7702E26
200 x 130	4	i7703E26
148 x 210 (DIN A5)	4	i7704E26
148 x 297	4	i7705E26
200 x 200	4	i7722E26
210 x 297 (DIN A4)	4	i7706E26
297 x 420 (DIN A3)	4	i7719E26




GALERIE Glas zur Wandmontage

Schildformat		Bohrung je Scheibe	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm		(Ø 10 mm)	
6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)			
400 x 400		4 Bohrungen	i7708E6
594 x 420	DIN A2	4 Bohrungen	i7721E6
600 x 600		4 Bohrungen	i7709E6
750 x 500		4 Bohrungen	i7710E6
1000 x 1000		4 Bohrungen	i7711E6
3 mm Acryl			
150 x 150		4 Bohrungen	i7701A3
200 x 130		4 Bohrungen	i7703A3
148 x 210	DIN A5	4 Bohrungen	i7704A3
200 x 200		4 Bohrungen	i7722A3
210 x 297	DIN A4	4 Bohrungen	i7706A3

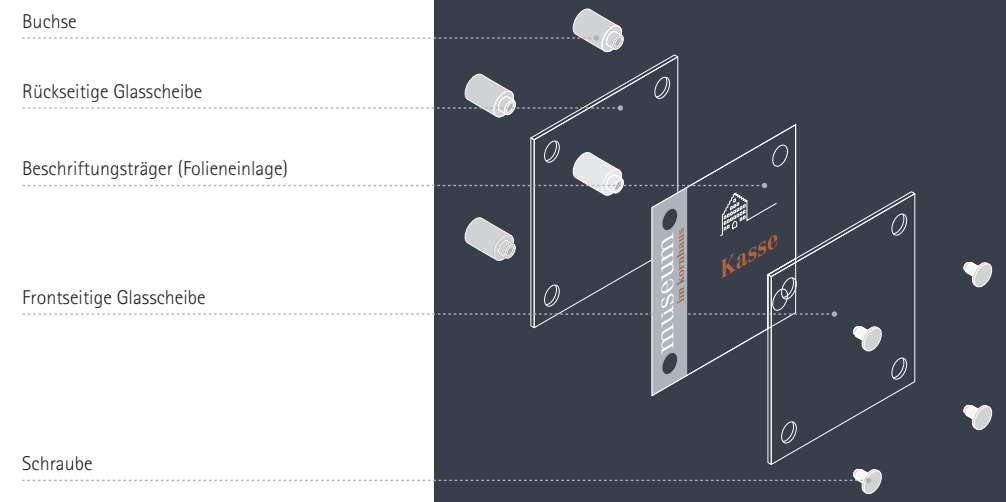

GALERIE

Wandmontage

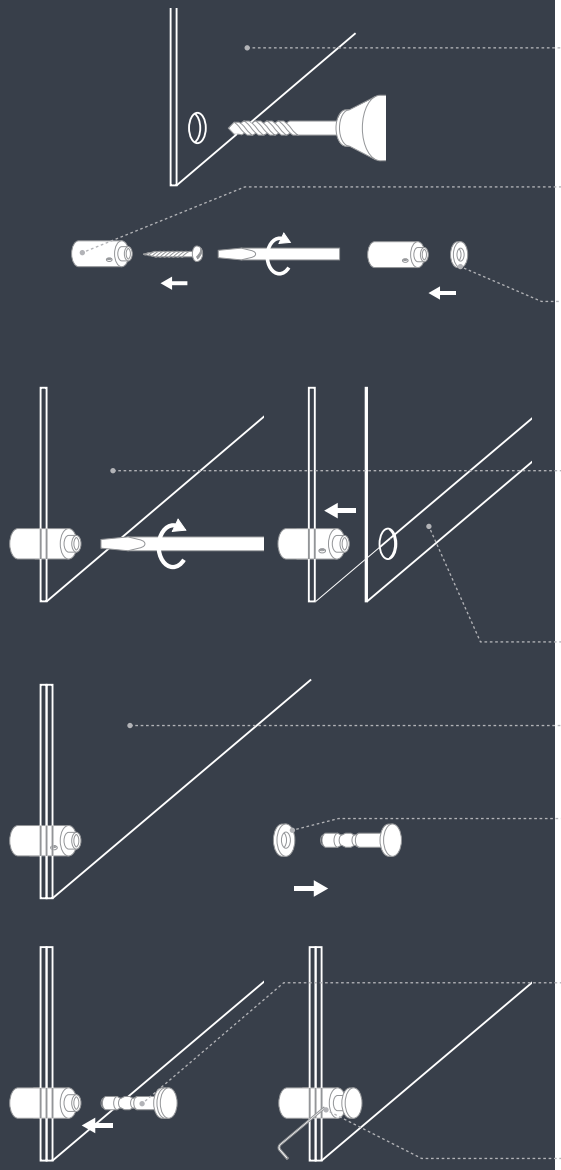

1 Das Glas wird als Montageschablone verwendet. Nach dem Anzeichnen der Bohrlöcher das Glas von der Wand nehmen und die Löcher möglichst exakt in die Wand bohren.

2 Nach dem Setzen des Dübels* wird der Abstandhalter durch die vordere Öffnung zunächst leicht arretiert.

3 Vor dem Aufsetzen der ersten Glasscheibe einen der mitgelieferten Schaumstoffringe auf den Hals des Abstandhalters legen.

4 Die rückseitige Glasscheibe aufsetzen. Mit der Glasscheibe die richtige Position der Abstandhalter justieren. Anschließend die Wandschrauben* richtig anziehen.

5 Nach dem Aufbringen der ersten Scheibe den Beschriftungsträger einlegen, so dass die vorgestanzten Löcher über dem Hals der einzelnen Buchsen liegen.

6 Die vordere Glasscheibe aufsetzen.

7 Den zweiten Moosgummiring auf den Bolzen aufbringen.

8 Den Bolzen nun in die Buchse stecken.

9 Mit der seitlichen Montageschraube wird der Bolzen in der Buchse arretiert und die Glasscheiben zusammengepresst.

GALERIE Abstandhalter zur Wandmontage


Materialstärke	Wandabstand	Durchmesser	Artikel-Nr.
... zum Anschrauben			
6 bis 8 mm	15 mm	Ø 14 mm	i7324
6 bis 8 mm	15 mm	Ø 14 mm	i7326 NEW !
6 bis 8 mm und 12 mm	25 mm	Ø 14 mm	i7320
6 bis 8 mm	15 mm	Ø 22 mm	i7322
6 bis 8 mm und 12 mm	25 mm	Ø 22 mm	i7321
10 bis 12 mm	15 mm	Ø 22 mm	i7323
... mit Verkleberonden			
6 bis 8 mm	15 mm	Ø 14 mm	i7324klebe
6 bis 8 mm und 12 mm	25 mm	Ø 14 mm	i7320klebe

NEW

GALERIE Frei | Belegt Anzeige

Schiebeeinheit aus silber eloxiertem Aluminium. Mit zwei Bohrungen passend für Standardschilder in der Breite 150 mm.

Format	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	
30 x 150 mm	iGALFBAlu150

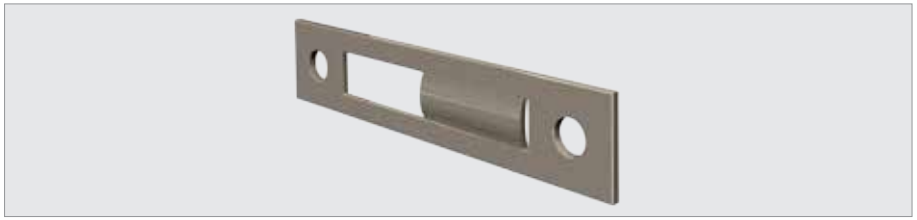

Universalanzeige „frei | belegt“

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Universalanzeige frei | belegt	iuniversalfb

Siehe Seite 192.

* Montagematerial zur Wandmontage (Schrauben und Dübel) nicht im Lieferumfang enthalten.

GALERIE Folieneinlagen

für Schildformat	Bohrung (Ø 10 mm)	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	
Höhe x Breite in mm		1 VE = 10 Stück	1 VE = 50 Stück	
Transparentfolie blanco zum Selbstbeschriften mit Laserdrucker				
100 x 100	2 Bohrungen	i7279LV10 *	i7279LV50 *	NEW!
125 x 125	2 Bohrungen	i7291LV10 *	i7291LV50 *	NEW!
75 x 150	2 Bohrungen	i7269LV10 *	i7269LV50 *	
160 x 100	2 Bohrungen	i7275LV10 *	i7275LV50 *	
150 x 150	2 Bohrungen	i7260LV10 *	i7260LV50 *	
150 x 150	4 Bohrungen	i7261LV10 *	i7261LV50 *	BESTSELLER
200 x 130	2 Bohrungen	i7262LV10 *	i7262LV50 *	
200 x 130	4 Bohrungen	i7263LV10 *	i7263LV50 *	
148 x 210 (DIN A5)	4 Bohrungen	i7264LV10 *	i7264LV50 *	
148 x 297	4 Bohrungen	i7265LV10 *	i7265LV50 *	
200 x 200	4 Bohrungen	i7270LV10 *	i7270LV50 *	
210 x 297 (DIN A4)	4 Bohrungen	i7266LV10	i7266LV50	BESTSELLER
297 x 420 (DIN A3)	4 Bohrungen	i7267LV10	i7267LV50	BESTSELLER
Milchglasfolie blanco zum Selbstbeschriften mit Laserdrucker				
160 x 100	2 Bohrungen	i7278LV10 *	i7278LV10 *	
150 x 150	4 Bohrungen	i7271LV10 *	i7271LV50 *	
200 x 130	2 Bohrungen	i7272LV10 *	i7272LV50 *	
200 x 130	4 Bohrungen	i7273LV10 *	i7273LV50 *	
148 x 210 (DIN A5)	4 Bohrungen	i7274LV10 *	i7274LV50 *	
210 x 297 (DIN A4)	4 Bohrungen	i7276LV10	i7276LV50	
297 x 420 (DIN A3)	4 Bohrungen	i7277LV10	i7277LV50	

* angestanzt am DIN A4 Bogen.



Zubehör/Piktogramme	Artikel-Nr.
Gestaltungsvorlagen inkl. Piktogrammen und freier Installationsdatei „Inkscape"	ivorlagen




Auszug aus dem Gesamtprogramm, siehe Seite 194. Eine Auswahl an Brandschutz-/ u. Rettungszeichen erhalten Sie unter www.moedel.de. Beschriftung mit Braille-Blindenschrift / Taktilen Buchstaben ab Seite 182.

GALERIE SELECT

NEW



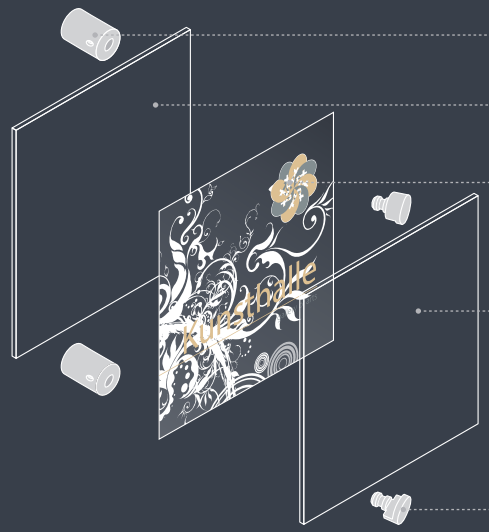


GALERIE select Türschild/Wegweiser zur Wandmontage - papierflexibel

Ein Türschild/Wegweiser besteht aus zwei Scheiben ESG 4 mm; inklusive zwei oder vier Klemmhalter aus Edelstahl mit 15 mm Wandabstand. Die Schilder können im Hoch- oder Querformat montiert werden.

Schildformat		Anzahl Abstandhalter	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm			
148 x 105	DIN A6	2	i7606
148 x 148	Türschild 148	2	i7600
210 x 148	DIN A5	2	i7605
148 x 337	Fluchtwegweiser	4	i7630
297 x 210	DIN A4	4	i7604
420 x 297	DIN A3	4	i7603

Montage

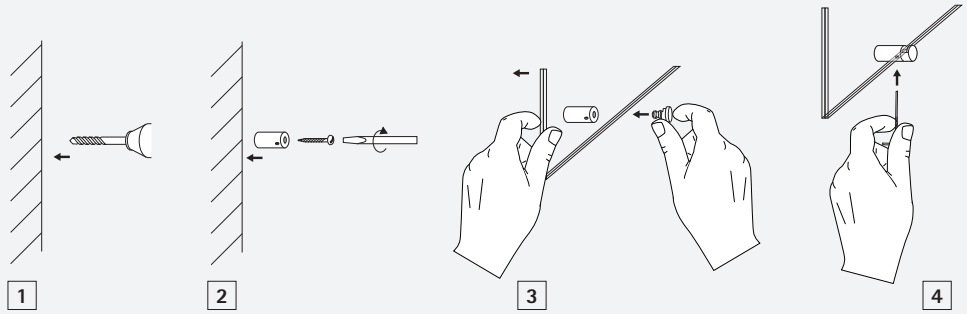

Verpackungsinhalt: 1x 2 ESG Scheiben + 2 oder 4 Abstandhalter je Set, 1x Inbusschlüssel

Benötigtes Werkzeug: Bohrmaschine, Schraubendreher

* Montagematerial zur Wandmontage (Schrauben und Dübel) nicht im Lieferumfang enthalten.

MOEDEL

GALERIE SELECT

GALERIE select Wegweiser zur Wandmontage - Direktbeschriftung

Ein Wegweiser besteht aus einer Scheibe ESG 8 mm; inklusive vier Klemmhalter aus Edelstahl mit 15 mm Wandabstand. Die Schilder können im Hoch- oder Querformat montiert werden.

Schildformat		Anzahl Abstandhalter	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm			
148 x 600		2	i76148x600
210 x 800		2	i76210x800

Universalanzeige „frei | belegt"



Bezeichnung	Artikel-Nr.
Universalanzeige frei | belegt	iuniversalfb

Siehe Seite 192.

GALERIE select Folieneinlagen in Milchglasoptik

Papiereinlagen werden in reinweiß, blanco zum Selbstbeschriften mit Laser- und Tintenstrahldrucker, geliefert.

für Schildformat		Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm		1 VE = 10 Stück	1 VE = 50 Stück
148 x 105	(DIN A6)	i147x104MF10	i147x104MF50
148 x 148		i147x147MF10	i147x147MF50
210 x 148	(DIN A5)	i209x147MF10	i209x147MF50
148 x 337		i147x336MF5	
297 x 210	(DIN A4)	i296x209MF10	
420 x 297	(DIN A3)	i419x296MF5	

Zubehör/Piktogramme	Artikel-Nr.
Gestaltungsvorlagen inkl. Piktogrammen und freier Installationsdatei „Inkscape"	ivorlagen



Auszug aus dem Gesamtprogramm, siehe Seite 194. Eine Auswahl an Brandschutz-/ u. Rettungszeichen erhalten Sie unter www.moedel.de. Beschriftung mit Braille-Blindenschrift / Taktilen Buchstaben ab Seite 182.

