


MAXWAY

Klar und klassisch → MAXWAY Quattro ist für sämtliche Einsatzmöglichkeiten geschaffen. Die Farbgebung der Schilder erfolgt durch die Abschlussleisten oder mittels Einlegefolien. Bei Verwendung von Papiereinlagen steht einer individuellen Gestaltung nichts im Wege. Die integrierte Diebstahlsicherung ist ein Alleinstellungsmerkmal.



- Kunststoff
- papierflexibel
- entnahmesicher



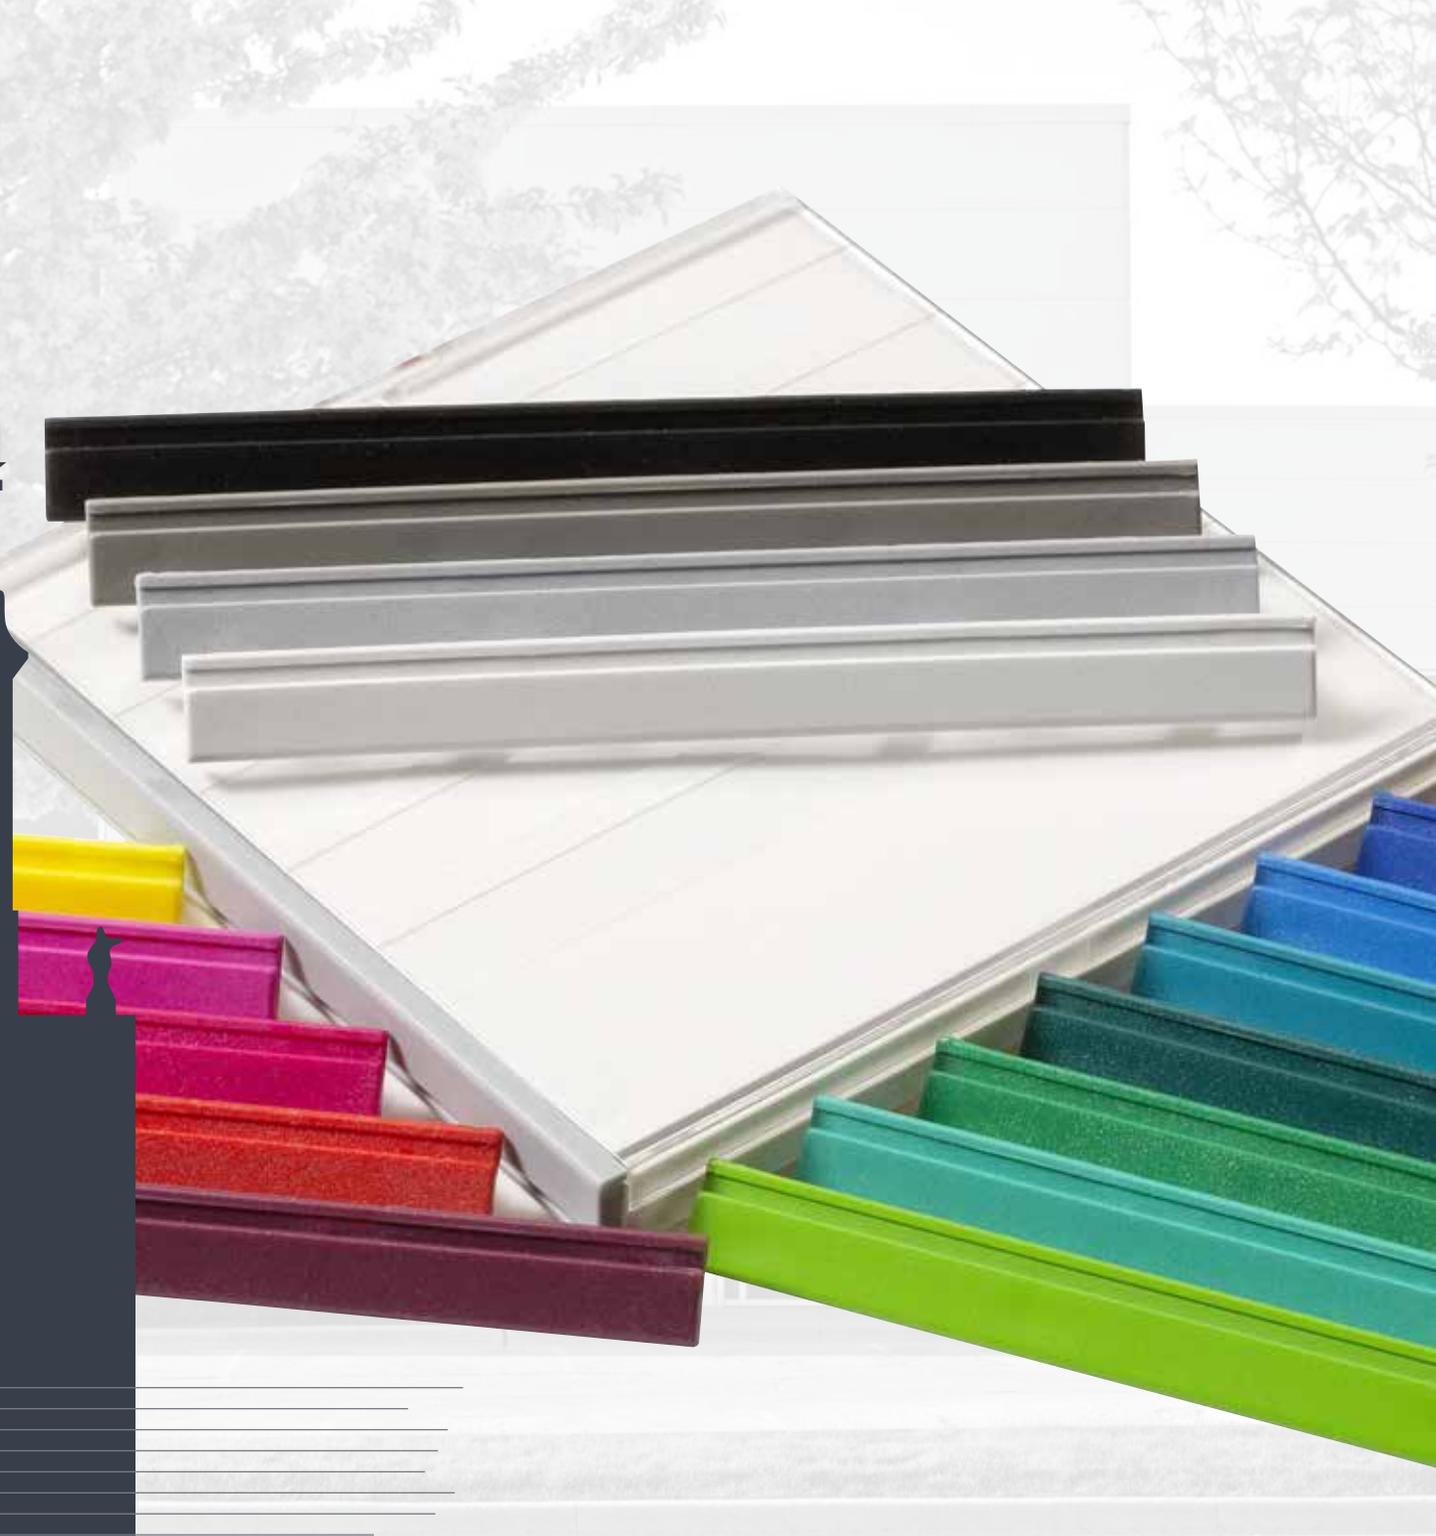

Werkseinfahrt

**Anlieferung
Abholung**

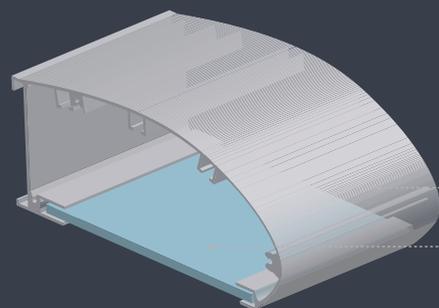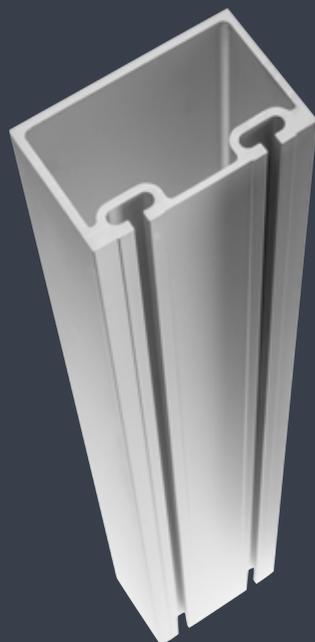

Beleuchtungsprofil

LED-Leuchtmittel



MAXWAY Pfosten für Außenaufsteller

Rechteckpfosten aus silber eloxierten Aluminium.

Profil-Länge	Format	Artikel-Nr.
in mm	Breite x Tiefe in mm	silber eloxiert *
MAXWAY Profil 80 x 50 mm		
1500	80 x 50	iMWP1500
2000	80 x 50	iMWP2000
2500	80 x 50	iMWP2500
3000	80 x 50	iMWP3000

* Alle Maxway Pfosten sind auch in lackierter Ausführung erhältlich.
Alle MAXWAY Pfosten sind auch mit Bodenplatte zum Aufdübeln erhältlich.

MAXWAY LED Beleuchtungsprofil

Rückt das Außenschild formschön und gekonnt ins „richtige“ Licht.

Technische Daten:

Passend zu allen Pfosten BERLIN Basic. Format: 60 x 152 mm (H x T). Die Lieferung erfolgt vormontiert auf Quertraverse (einseitig) oder Hohlkammer (doppelseitig) montagefertig zusammengebaut (Kabelaustritt rückseitig mittig vorbereitet). Leuchtmittel: LED, weiß. Das Beleuchtungsprofil ist spritzwassergeschützt.

Ausführung	Leuchtprofil	Quertraverse / Hohlkammer	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Länge in mm	Länge in mm	silber eloxiert *
Einseitig	990	1000	i98leucht990-1LED
Einseitig	1190	1200	i98leucht1190-1LED
Einseitig	1490	1500	i98leucht1490-1LED
Einseitig	1990	2000	i98leucht1990-1LED
Doppelseitig	990	1000	i98leucht990-2LED
Doppelseitig	1190	1200	i98leucht1190-2LED
Doppelseitig	1490	1500	i98leucht1490-2LED
Doppelseitig	1990	2000	i98leucht1990-2LED

* Standardmäßig Lieferung in silber eloxiert. Für lackierte Ausführung bitte bei der Bestellung die gewünschte Farbe (z. B. nach RAL) der Artikelnummer anfügen.
Identisch zu BERLIN Basic, siehe Seite 28

MAXWAY Nutprofile

Auf das Nutprofil kann ein- oder doppelseitig ein Beschriftungsträger (z.B. Aluminiumverbund 3 mm) aufgebracht werden. Das so entstehende Schild wird mittels Nutsteinen an der richtigen Position im Profil gehalten.


Profil-Länge	Artikel-Nr.
in mm	
500	iMWNP500
750	iMWNP750
1000	iMWNP1000

MAXWAY Hohlkammerprofil

Hohlkammerprofil	nutzbares Sichtformat	Spreizbefestigung	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	in mm	in mm	silber eloxiert *
100 x 1000	100 x 990	2 Stück	i9810010
100 x 1200	100 x 1190	2 Stück	i9810012
100 x 1500	100 x 1490	2 Stück	i9810015
100 x 2000	100 x 1990	2 Stück	i9810020
120 x 1000	120 x 990	2 Stück	i9812010
120 x 1200	120 x 1190	2 Stück	i9812012
120 x 1500	120 x 1490	2 Stück	i9812015
120 x 2000	120 x 1990	2 Stück	i9812020
150 x 1000	150 x 990	2 Stück	i9815010
150 x 1200	150 x 1190	2 Stück	i9815012
150 x 1500	150 x 1490	2 Stück	i9815015
150 x 2000	150 x 1990	2 Stück	i9815020
200 x 1000	200 x 990	4 Stück	i9820010
200 x 1200	200 x 1190	4 Stück	i9820012
200 x 1500	200 x 1490	4 Stück	i9820015
200 x 2000	200 x 1990	4 Stück	i9820020
300 x 1000	300 x 990	4 Stück	i9830010
300 x 1200	300 x 1190	4 Stück	i9830012
300 x 1500	300 x 1490	4 Stück	i9830015
300 x 2000	300 x 1990	4 Stück	i9830020

Identisch zu BERLIN Basic, siehe Seite 26



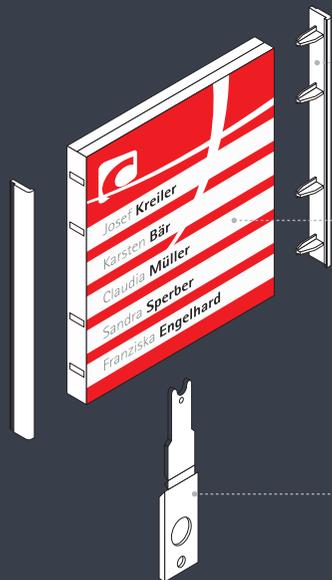

Abschlussleisten

Montageplatte mit Grundplatte
und entspiegelter PVC-Abdeckung


Spezialschlüssel

MAXWAY Quattro Türschild zur Wandmontage - papierflexibel

Schildformat	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	
144 x 144	i8005 - a*


* MAXWAY Quattro Türschild inklusive Abschlussleisten in einer unserer MPC-F-Farben (F1 - F17). Bitte fügen Sie bei der Bestellung die gewünschte Farbnummer der Artikelnummer an. Details siehe auf Seite 197.

Individuelle Lackierung auf Anfrage.

 Montage und Einlage der Beschriftungen


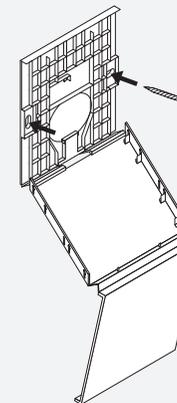
1

Die Abschlussleisten aufstecken und den Spezi-alschlüssel aus der Rückwand entnehmen. Der Schlüssel sollte zum Wechseln der Beschriftung aufbewahrt werden.




2

Den Spezi-alschlüssel ganz einstecken und gleichzeitig vorne leicht anziehen. Nach dem Öffnen der Abdeck- haube das Schild ganz aufklappen.



3

Löcher bohren, passende Dübel* einstecken und das Schild mit zwei Schrauben* an der Wand befestigen. Die Grundplatte über die Montageplatte klappen.



4

Textstreifen, Papiereinlage, Folie oder Piktogramm einlegen. Abdeckung über die Grundplatte klappen und durch Druck in der Mitte (unten) einrasten.

* Montagematerial zur Wandmontage (Schrauben und Dübel) nicht im Lieferumfang enthalten.

Universalanzeige „frei | belegt“


Bezeichnung	Artikel-Nr.
Universalanzeige frei belegt	iuniversalfb

Siehe Seite 192.



MAXWAY Quattro aufgeklappt

MAXWAY

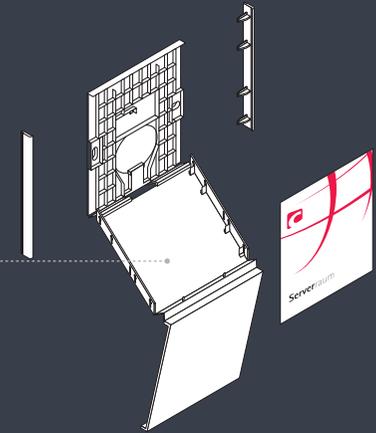

MAXWAY Quattro Papiereinlagen *

Papiereinlagen werden in reinweiß, blanco zum Selbstbeschriften mit Laser- und Tintenstrahldrucker, geliefert.

Format		Artikel-Nr.	VPE
Höhe x Breite in mm			
139 x 139	Papiereinlage reinweiß	i139x139P50	50 Blatt
		i139x139P10	10 Blatt

* Angestanz am DIN A4 Bogen.

Zubehör/Piktogramme	Artikel-Nr.
Gestaltungsvorlagen inkl. Piktogrammen und freier Installationsdatei „Inkscape“	ivorlagen



Auszug aus dem Gesamtprogramm, siehe Seite 194. Eine Auswahl an Brandschutz- / u. Rettungszeichen erhalten Sie unter www.moedel.de. Beschriftung mit Braille-Blindenschrift / Taktilen Buchstaben ab Seite 182.

