

ORLANDO

Hochwertig und elegant → Vom Türschild bis zum Außenaufsteller – die leicht gewölbte Front charakterisiert alle Elemente der Modellreihe ORLANDO. Ob Etagen- und Hauptwegweiser, Innenaufsteller oder Deckenabhängiger: ORLANDO ist überall ein eleganter, besonders repräsentativer Blickfang. Informationen sind unkompliziert zu aktualisieren und schnell durch den raffinierten Türmechanismus austauschbar.

- Aluminium
- konvex
- papierflexibel
- benutzerfreundlich

Hochwertig, schlicht und elegant, dabei funktional und durch viele Farbvariationen besonders anpassungsfähig gehört ORLANDO zu den erfolgreichsten Leitsystemen in der Produktpalette.





Locking Technologies and Devices GmbH

- 3⁰⁰ Entwicklung
Kontrollsysteme
- 2⁰⁰ Marketing
Begegnungsraum
Lobby
- 1⁰⁰ Architektur
Planungsabteilung
Service
- E II Erdgeschoss
Information



ORLANDO



ORLANDO Außenauflsteller

Eine einladende Haltung - Der ORLANDO Außenauflsteller besticht durch seine extreme Stabilität, gepaart mit elegantem Design.

Technische Daten:

Die kalt gewalzte Beschriftungsfläche aus 3 mm Aluminiumverbundmaterial (standardmäßig RAL 9016 verkehrsweiß oder RAL 9006 weißaluminium) ist fest mit den seitlichen Aluminiumgrundprofilen verbunden. Die zusätzlichen Abdeckprofile (lackiert in F1 - F16 oder F18 silber eloxiert E6/EV1) sorgen für eine saubere Optik. Der 150 mm hohe Sockel wird standardmäßig in silber geliefert. Über 3150 mm Aufstellhöhe ist die Beschriftungsfläche geteilt und mit einem H-Profil verbunden. Die Beschriftung selbst erfolgt durch selbstklebende Plottbuchstaben oder Digitaldruck.

Alle Außenauflsteller werden mit um 350 bis 500 mm verlängerten Seitenpfosten geliefert. Informationen zu Fundamentplan und Statik finden Sie auf Seite 196.

Aufstellerformat	Sichtformat	WLZ	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm		RAL 9016 verkehrsweiß	RAL 9006 silber
2150 x 1000	2000 x 850	2	i1501 *	i1501F18 *
2650 x 1000	2500 x 850	2	i1502 *	i1502F18 *
3150 x 1000	3000 x 850	2	i1503	i1503F18
2150 x 1250	2000 x 1100	2	i1601	i1601F18
2650 x 1250	2500 x 1100	2	i1602	i1602F18 BESTSELLER
3150 x 1250	3000 x 1100	2	i1603	i1603F18
3150 x 1500	3000 x 1350	2	i1703	i1703F18
4150 x 1500	4000 x 1350	2	i1705 **	i1705F18 **
5150 x 1500	5000 x 1350	1	i1707 **	i1707F18 **

Individuelle Lackierung der Aufsteller auf Anfrage. WLZ = Windlastzone Binnenland (Bemessungsgrundlage).

- * Aufsteller können alternativ mit Bodenplatte zum Anschrauben auf ein Fundament geliefert werden.
- ** Beschriftungsfläche 2-teilig. Inklusive Verstärkungsprofil, 60 x 60 x 3 mm, Stahlrohr verzinkt.



Die Anlieferung erfolgt komplett vormontiert. Ein aufwändiger Zusammenbau entfällt daher - der Aufsteller kann sofort beschriftet und fundamntiert werden.

ORLANDO



ORLANDO Beleuchtungen

Für den Außenbereich, inkl. Leuchtmittel. Genaue Details finden Sie auf Seite 188.


Bezeichnung	Format	Einbautiefe	bis Beleuchtungshöhe	Leistung	Artikel-Nr.
	in mm	in mm			
LED Beleuchtung small	46 x 210	250	2 m	6 x 3 W	iLED1
LED Beleuchtung wide	65 x 340	350	2,5 m	16 x 6 W	iLED2
LED Fluter	222 x 180	83	2,5 m	8 x 3 W	iLED3
Bodenstrahler 240	240 x 240	270	2,5 m	70 W	iBS240
LED Floor large	90 x 650	80	6 m	12 W	iLED4L NEW!
LED Floor extra large	65 x 1000	80	6 m	15 W	iLED4XL NEW!



Aluminiumgrundprofil (Wandstärke 3 mm)

Beschriftungsfläche aus Aluminium-Verbundplatte
 - RAL 9016 verkehrsweiß
 - RAL 9006 silber

Abdeckprofil in F1-F16 oder silber eloxiert (F18)

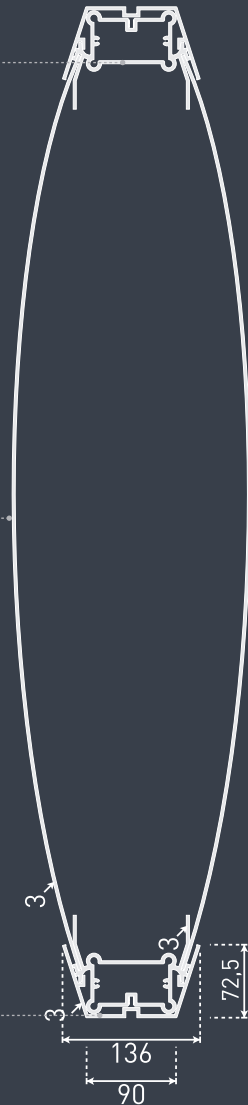



ORLANDO Innenaufsteller – papierflexibel

Außergewöhnlich mit Stil – der ORLANDO Innenaufsteller hilft bei der Orientierung oder präsentiert wechselnde Informationen.

Technische Daten:

Die seitlichen Abschlussleisten sind standardmäßig silber eloxiert. Die anti-reflektierende Schwingtüre aus 2 mm transparentem Kunststoff lässt sich beidseitig mittels der seitlichen Riegel lösen und aufklappen und gibt somit den Zugriff auf die Beschriftungsfläche frei. Um unbefugten Zugriff zu erschweren lässt sich der Riegel zusätzlich mittels einer Feststellschraube sichern. Sockel und Bodenplatte werden standardmäßig in RAL 9007 grau aluminium lackiert.

Aufstellerformat	Beschriftungsfläche	Sichtformat	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm	
2100 x 440	2000 x 420	2000 x 406	i1214F18
2100 x 610	2000 x 594	2000 x 576	i1314F18

Individuelle Formate auf Anfrage.

Individuelle Lackierung der Aufsteller auf Anfrage.



Schieber zum Öffnen der Türe

konvexe Beschriftungsfläche
mit entspiegelter Scheibe

seitliches Aluminiumprofil silber eloxiert



Sockel grau

Bodenplatte grau

Beschriftung

Die Beschriftung kann wahlweise mit Plottbuchstaben, Papiereinlage oder durch Digitaldruck erfolgen. Die Tür des Innenwegweisers durch Anheben des seitlichen Schiebers öffnen, nachdem die Kunststoffschraube nach außen gedreht wurde. Die Beschriftung kann nun eingebracht werden.

Die Tür mittels Schieber schließen und die Feststellschraube wieder etwas eindrehen, falls unbefugter Zugriff zusätzlich erschwert werden soll.

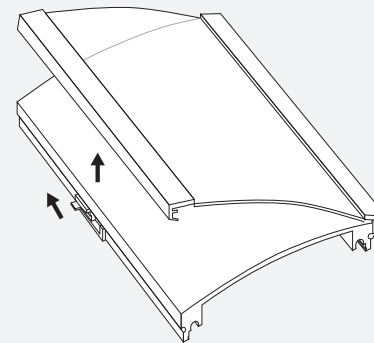

ORLANDO Deckenhänger - Direktbeschriftung

inklusive 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen (ohne Abdeckung).

Schildformat	Sichtformat	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm	
148 x 325	148 x 297	i1102F18
148 x 450	148 x 420	i1202F18
210 x 620	210 x 594	i1302F18
297 x 865	297 x 840	i1402F18

* Die Beschriftungsfläche ist in verkehrsweiß RAL 9016 lackiert. Abschlussleisten lackiert in RAL 9006 silber.

Individuelle Lackierung der Schilder auf Anfrage.


Zubehör	Artikel-Nr.
Automatik	anstelle Haken
	i7732 *

* Pro Schild werden 2 Stück der Automaten benötigt. Eine Beschreibung der Automaten finden Sie auf Seite 190.

Beschreibung und Montage

Die Beschriftung erfolgt hier unmittelbar auf die Beschriftungsfläche durch selbstklebende Folienbuchstaben, Digitaldruck oder Brandschutz-/Fluchtwegsymbole.

Die Deckenbefestigung erfolgt wahlweise mittels herkömmlicher Haken oder der Deckenautomatik. Die Automatik lässt ein nachträgliches Justieren zu, so dass Unebenheiten sowie kleine Unterschiede in der Seillänge mühelos ausgeglichen werden können.



Haken




Automatik

**ORLANDO**



Beschreibung und Montage




Der Adapter besteht aus einem Montagegrundprofil und einem silber eloxierten Adapterprofil. Das Grundprofil wird mittels zwei Schrauben* an der Wand befestigt. Eine seitliche Madenschraube sichert das darüber geschobene Adapterprofil, an dem die Schilder doppelseitig befestigt sind.

* Montagematerial zur Wandmontage (Schrauben und Dübel) nicht im Lieferumfang enthalten.



Montage und Beschriftung

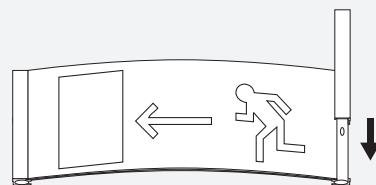

Versteckte Montage: Die Lochbohrungen werden durch die Abschlussleisten verdeckt. Die Beschriftung erfolgt unmittelbar auf die Beschriftungsfläche durch selbstklebende Folienbuchstaben oder durch Brandschutz- sowie Fluchtwegsymbole.

ORLANDO Fahnschild – Direktbeschriftung, papierflexibel

Dieses Schild kann beidseitig eingesetzt werden. Die Abschlussleisten sind silber RAL 9006 bzw. silber eloxiert. Die Beschriftung erfolgt entweder direkt, z. B. durch Brandschutz- sowie Fluchtwegsymbole, oder mittels Papiereinlage.

Schildformat	Sichtformat	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm	
Direktbeschriftung		
148 x 180	148 x 148	i1003F18
148 x 325	148 x 297	i1103F18
Papierflexibel		
148 x 148	144 x 140	i1051F18 NEW!

Individuelle Lackierung der Schilder auf Anfrage.

ORLANDO Wegweiser zur Wandmontage – Direktbeschriftung

Dieses Schild kann beidseitig eingesetzt werden. Die Abschlussleisten sind silber RAL 9006. Die Beschriftung erfolgt hier unmittelbar auf die Beschriftungsfläche durch selbstklebende Folie oder durch Brandschutz- sowie Fluchtwegsymbole.

Schildformat	Sichtformat	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm	
148 x 325	148 x 297	i1104F18
210 x 620	210 x 594	i1316F18
297 x 450	297 x 420	i1217F18

Individuelle Lackierung und Formate der Schilder auf Anfrage.

i Information

ORLANDO



ORLANDO Wegweiser zur Wandmontage - papierflexibel

In allen Formaten papierflexibel - die Abdeckung mit Türmechanismus macht es möglich, mit dem ORLANDO Wandwegweiser auch großformatige, wechselnde Informationen zu präsentieren. Die Beschriftungsfläche ist in RAL 9016 verkehrsweiß lackiert. Die Abschlussleisten sind standardmäßig silber eloxiert.

Schildformat	Papierformat	Sichtformat	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm	
297 x 230	297 x 210 (DIN A4 hoch)	297 x 196	i1001F18
210 x 320	210 x 297 (DIN A4 quer)	210 x 286	i1100F18
420 x 320	420 x 297 (DIN A3 hoch)	420 x 286	i1101F18
1000 x 320	1000 x 297	1000 x 286	i1107F18
297 x 440	297 x 420 (DIN A3 quer)	297 x 406	i1201F18
594 x 440	594 x 420 (DIN A2 hoch)	594 x 406	i1205F18 BESTSELLER
1000 x 440	1000 x 420	1000 x 406	i1207F18
2000 x 440	2000 x 420	2000 x 406	i1212 F18
420 x 610	420 x 594 (DIN A2 quer)	420 x 576	i1304F18
1000 x 610	1000 x 594	1000 x 576	i1307F18 BESTSELLER
2000 x 610	2000 x 594	2000 x 576	i1312F18

Individuelle Lackierung und Formate auf Anfrage.


Montage und Beschriftung

Die Montage erfolgt mit zwei Schrauben, an denen der Wegweiser durch die Schlüsselochbohrungen aufgehängt wird. Nach dem Justieren (siehe Punkt 2) werden die unten liegenden Montageflächen mit der Wand verklebt, um eine unbefugte Entnahme zu verhindern.


Nach dem Einhängen (siehe Punkt 1) in die Schrauben wird der Wegweiser mit der oben liegenden Vorrichtung und unter Zuhilfenahme eines Inbusschlüssels justiert.



1



2



* Montagematerial zur Wandmontage (Schrauben und Dübel) nicht im Lieferumfang enthalten.





Grundschild aus Aluminium

Papiereinlage

entspiegelte Abdeckhaube


ORLANDO Türschild zur Wandmontage - papierflexibel

Hochwertig und elegant – die leicht gewölbte Front verhilft ORLANDO zu einem besonders repräsentativen Blickfang. Die Montage erfolgt verdeckt, und Papiereinlagen können unkompliziert selbst erstellt werden. Eine versteckte, seitliche Kerbe hält die Abdeckhaube, die somit vor unbefugter Entnahme gesichert ist und nur mit einem Sauger entnommen werden kann.

Schildformat	Sichtformat	Artikel-Nr.
Höhe x Breite in mm	Höhe x Breite in mm	
148 x 110 (DIN A6)	144 x 100	i1000F18
148 x 148	144 x 140	i1148F18 BESTSELLER
210 x 148 (DIN A5)	206 x 140	i1105F18


Individuelle Lackierung der Schilder auf Anfrage.

Montage




1

Zur Entnahme der Montageplatte die untere Sicherungsschraube öffnen.




2

Die Montageplatte kann mit einer (mittigen Bohrung) oder zwei Schrauben* an der Wand befestigt werden. Zur Montageunterstützung ist das Schild rückseitig selbstklebend ausgerüstet.



3

Nach dem Anbringen der Montageplatte wird das eigentliche Schild wieder aufgesetzt.



4

Mit dem Arretieren des Schildes durch die Sicherungsschraube ist die Montage abgeschlossen.

* Montagematerial zur Wandmontage (Schrauben und Dübel) nicht im Lieferumfang enthalten.

ORLANDO

Universalanzeige „frei | belegt“

Name	Art. No.
Universalanzeige frei belegt	iuniversalfb

Siehe Seite 192.



ORLANDO Papiereinlagen

Papiereinlagen werden in reinweiß, blanco zum Selbstbeschriften mit Laser- und Tintenstrahldrucker, geliefert.

Format		Artikel-Nr.	VPE
Höhe x Breite in mm			
144 x 105	für Türschild i1000	i1000P50 *	50 Blatt
		i1000P10 *	10 Blatt
144 x 144	für Türschild i1148 und Fahnschild i1051	i1148P50 *	50 Blatt
		i1148P10 *	10 Blatt
206 x 144	für Türschild i1105	i1105P50 *	50 Blatt
		i1105P10 *	10 Blatt
297 x 210	für Wegweiser DIN A4	i297x210P10	10 Blatt
420 x 297	für Wegweiser DIN A3	i420x297P5	5 Blatt

* Angestanz am DIN A4 Bogen.

Zubehör/Piktogramme	Artikel-Nr.
Gestaltungsvorlagen inkl. Piktogrammen und freier Installationsdatei „Inkscape“	ivorlagen



Auszug aus dem Gesamtprogramm, siehe Seite 194. Eine Auswahl an Brandschutz-/ u. Rettungszeichen erhalten Sie unter www.moedel.de. Beschriftung mit Braille-Blindenschrift / Taktilen Buchstaben ab Seite 182.

Einlage der Beschriftung

- Die PVC-Haube entnehmen Sie, indem Sie den beiliegenden Sauger auf die Scheibe pressen und anschließend die Haube nach vorne abziehen.
- Beachten Sie beim Einlegen der Beschriftung, dass die Stanzung in der Papiervorlage oben rechts in den Sicherungsstift des Schildes eingepasst wird. Richtige Position und Schutz vor unbefugter Entnahme ist so garantiert.
- Nach Einlage des Papiers die Abdeckhaube zunächst rechts in den Sicherungsstift setzen, um auch hier die richtige Position zu finden und eine unberechtigte Entnahme zu verhindern.
- Nun wird das Türschild geschlossen, indem Sie die Abdeckhaube an der linken Seite in das Profil einschieben.

