
TORINO

Mehr als ein Blickfang → TORINO ist ein Orientierungssystem, das sich nicht nur sehen, sondern auch fühlen lassen kann. Ein farbintensiver, titangrauer Softlack auf dem Schilderhalter sorgt für eine besonders edle, matte Optik. Vollkommen neuartig und charakteristisch ist die Haptik des Wandadapters in Verbindung mit Sicherheitsglas.

Natürlich ist TORINO noch mehr: die Durchgängigkeit ist wie bei allen Modellreihen nicht nur im Innenbereich durch Türschilder, Wegweiser, Deckenhänger, Fahnenschilder und Innenstelen gegeben. Der TORINO Außenaufsteller rundet das Erscheinungsbild ab und setzt bereits bei der Ankunft eine spezielle Note.


- samtiger Adapter
- Transparenz
- besonders hochwertig



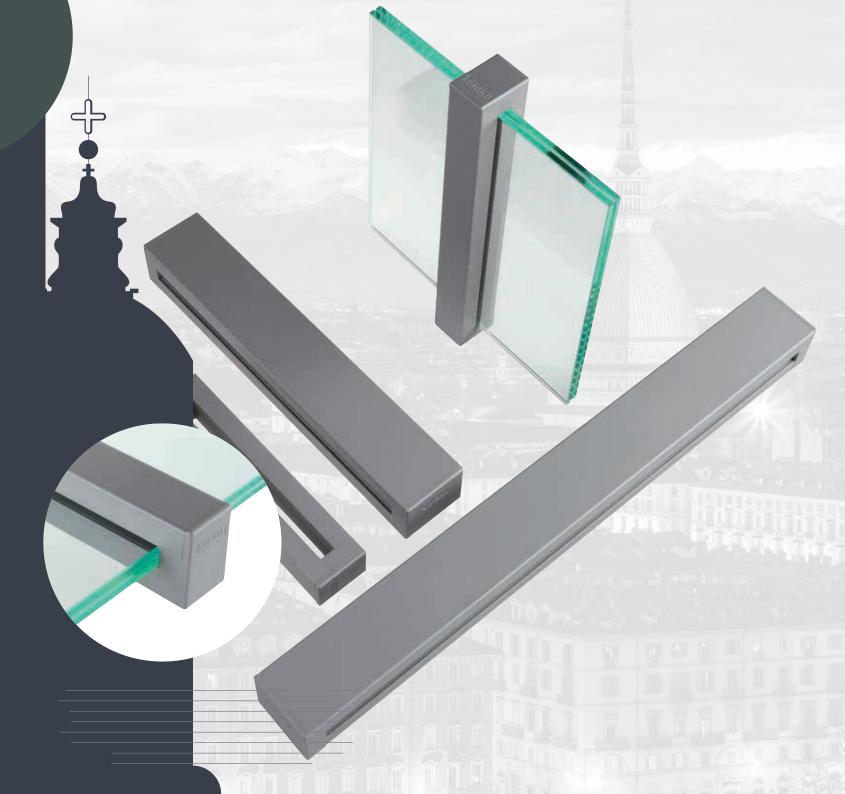

TORINO

Dr. Adam Herzog
Leiter Abteilung Patentrecht







EBENE 2 - Immobilienrecht

Übersichtstafel Ansprechpartner und Büros

Alexandra Möhring 21
Conrad Engelhardt 25
Gerhard Fellner 23
Dr. Stefan Uhlmann 22
Tanja Schönberger 24
BRAUN & PARTNER

26 Bernhard Förster
28a Eva-Maria Bader
29 Dr. Michael Fischer
27 Norbert Gleißner
28b Petra Tersteegen

IMPRESSIONEN TORINO



Unser Beratungsservice ist für Sie da! +49 9621 605-200









TORINO Außenaufsteller

Ein zeitgemäßer Auftritt -

dank seiner edlen Erscheinung passt sich der TORINO Außenaufsteller jeder Architektur ideal an.

Technische Daten:

Pro Seite dienen zwei satinierte ESG – Scheiben $1000 \times 1000 \times 6$ mm als Beschriftungsträger. Diese werden mittels Edelstahlabstandhaltern (Ø 22 mm | 15 mm Abstand) an den seitlichen Pfosten aus silber eloxiertem Aluminium (66 x 66 x 2000 mm) befestigt. Die Pfosten sind um 500 mm verlängert zur Montage ins Fundament. Details zu Fundamentplan und Statik finden Sie auf Seite 196.

| Aufstellerformat | Artikel-Nr. |
|-----------------------------|---------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm | |
| 2000 x 1000 x 108 | i52outdoor2000.1000 |

TORINO Beleuchtungen für Außenaufsteller





Für den Außenbereich, inkl. Leuchtmittel. Genaue Details finden Sie auf Seite 188.

| Bezeichnung | Format | Einbautiefe | bis Beleuch- tungshöhe | Leistung | Artikel-Nr. |
|-----------------------|-----------|-------------|---------------------------|----------|--------------|
| | in mm | in mm | | | |
| LED Beleuchtung small | 46 x 210 | 250 | 2 m | 6 x 3 W | iLED1 |
| LED Beleuchtung wide | 65 x 340 | 350 | 2,5 m | 16 x 6 W | iLED2 |
| LED Fluter | 222 x 180 | 83 | 2,5 m | 8 x 3 W | iLED3 |
| Bodenstrahler 240 | 240 x 240 | 270 | 2,5 m | 70 W | iBS240 |
| LED Floor large | 90 x 650 | 80 | 6 m | 12 W | iLED4L NEW! |
| LED Floor extra large | 65 x 1000 | 80 | 6 m | 15 W | iLED4XL NEW! |



2

TORINO Innenaufsteller

Immer dort, wo Informationen auf elegante Art präsentiert werden sollen, kommen die TORINO Innenaufsteller zum Einsatz.

1 Variante 1

Technische Daten:

Pro Seite dienen zwei satinierte ESG - Scheiben 750 x 500 x 6 mm als Beschriftungsträger, die mittels Edelstahlabstandhaltern (Ø 22 mm | 15 mm Abstand) am umlaufend silber eloxierten Aluminiumrahmen montiert sind. Die am Rahmen bündig befestigten Bodenplatten sind lackiert in RAL 9007 silber.

| Aufstellerformat | Sichtformat | Artikel-Nr. |
|-----------------------------|---------------------|------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe in mm | Höhe x Breite in mm | |
| 1500 x 500 x 80 | 2x 750 x 500 mm | i52stele1500.500 |

2 Variante 2

Technische Daten:

Der Beschriftungsträger aus Acryl im Format 1800 x 500 x 20 mm wird zwischen einen Standfuß aus Stahl, 5 mm Stärke montiert. Der Fuß im Format 200 x 200 mm (pro Seite) ist lackiert in titangrau mit Softtouchlack. Zwei Schrauben halten den Beschriftungsträger.

| Aufstellerformat | Sichtformat | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Höhe x Breite in mm | Höhe x Breite in mm | |
| 1800 x 500 | 1 x 20 mm Acryl klar | i52innen1800.500 |
| 1800 x 500 | 1 x 20 mm Acryl satiniert | i52innens1800.500 |
















- Lobby
- Aufzug / Treppe
- SPA / Sauna



inklusive 2 x 1,5 m Stahlseil und Pressösen.

| Schildformat * | Material | Adapteranzahl | Artikel-Nr. |
|---------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| Höhe x Breite in mm | Anzahl x Stärke | und Höhe x Breite in mm | |
| 148 x 600 | 1 x 8 mm ESG | 2 x 168 x 20 | i5241 |
| 210 x 800 | 1 x 8 mm ESG | 2 x 230 x 20 | i5240 |

Schildfomat = Glasfomat; abzüglich der Adapterbreite(n) ergibt die sichtbare Beschriftungsfläche. ESG = Einscheiben-Sicherheits-Glas (Beschreibung siehe Seite 197).

| Zubehör | | Artikel-Nr. |
|-----------|----------------|-------------|
| | | |
| Automatik | anstelle Haken | i7732 * |

^{*} Pro Schild werden 2 Stück der Automatiken benötigt. Eine Beschreibung der Automatik finden Sie auf Seite 190 .

Beschreibung und Montage



Die Beschriftung erfolgt hier unmittelbar auf die Beschriftungsfläche durch selbstklebende Folienbuchstaben, Digitaldruck oder Brandschutz-/Fluchtwegsymbole.

Die Deckenbefestigung erfolgt wahlweise mittels herkömmlicher Haken oder der Deckenautomatik. Die Automatik lässt ein nachträgliches Justieren zu, so dass Unebenheiten sowie kleine Unterschiede in der Seillänge mühelos ausgeglichen werden können.







TORINO



TORINO Fahnenschild – papierflexibel

inklusive Adapter.


| Schildformat | Material | Adapteranzahl | Artikel-Nr. |
|---------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| Höhe x Breite in mm | Anzahl x Stärke | und Höhe x Breite in mm | |
| 148 x 148 | 2 x 4 mm ESG | 1 x 168 x 35 | i5258 NEW! |
| 180 x 210 | 2 x 4 mm ESG | 1 x 200 x 35 | i5251 |
| 148 x 337 | 2 x 4 mm ESG | 1 x 168 x 35 | i5252 NEW! |
| 210 x 297 | 2 x 4 mm ESG | 1 x 230 x 35 | i5250DIN |

ESG = Einscheiben-Sicherheits-Glas (Beschreibung siehe Seite 197).


Montage

1


3




Nach dem Setzen der Dübel* den Adapter mit zwei Schrauben* in der gewünschten Position und Ausrichtung anbringen.



Abdeckung auf den Adapter aufstecken.



Glasscheiben und Beschriftungsträger zusammen in die Aussparung des Adapters legen. Die Glashalter auf den Adapter stecken.



Glasscheiben ausrichten und mit den Schrauben fixieren. Frontseitige Abdeckung auf die Glashalter stecken.

4




^{*} Montagematerial zur Wandmontage (Schrauben und Dübel) nicht im Lieferumfang enthalten.









Glaspaneele


Glaspaneele

Rückseitiger Aluminiumadapter, 35 mm breit zur Wandmontage, titangrau (Softtouchlack)

TORINO Modularer Wegweiser zur Wandmontage

| Wegweiser aus mehreren Glaspaneelen | Material | Artikel-Nr. |
|---|----------|-------------|
| | | |
| Wir freuen uns auf Ihre individuelle Anfrage. | | i52modular |

Beispiele für Variationsmöglichkeiten* der modularen Wegweiser zur Wandmontage:

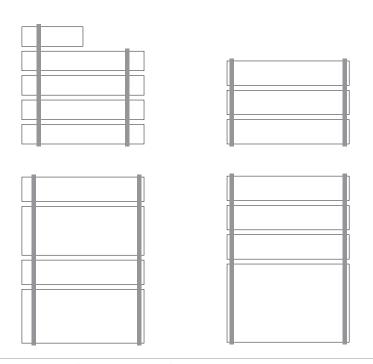

ESG = Einscheiben-Sicherheits-Glas (Beschreibung siehe Seite 197).

^{*} Die Glasscheiben der modularen Wegweiser sind horizontal frei in der Halterung positionierbar.


TORINO Türschild/Wegweiser zur Wandmontage – papierflexibel

| Schildformat * | | Material | Adapteranzahl | Artikel-Nr. |
|---------------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Höhe x Breite in mm | | Anzahl x Stärke | und Höhe x Breite in mm | |
| 148 x 105 | DIN A6 hoch | 2 x 4 mm ESG | 1 x 168 x 20 | i5206DIN |
| 105 x 148 | DIN A6 quer | 2 x 4 mm ESG | 1 x 125 x 20 | i5216DIN |
| 148 x 148 | | 2 x 4 mm ESG | 1 x 168 x 20 | i5248 BESTSELLER |
| 210 x 148 | DIN A5 hoch | 2 x 4 mm ESG | 1 x 168 x 20 | i5205DIN |
| 148 x 210 | DIN A5 quer | 2 x 4 mm ESG | 1 x 168 x 20 | i5215DIN |
| 148 x 337 | | 2 x 4 mm ESG | 1 x 168 x 20 | i5230 |
| 297 x 210 | DIN A4 hoch | 2 x 4 mm ESG | 1 x 317 x 20 | i5204DIN |
| 210 x 297 | DIN A4 quer | 2 x 4 mm ESG | 1 x 230 x 20 | i5214DIN |
| 420 x 297 | DIN A3 hoch | 2 x 4 mm ESG | 2 x 440 x 20 | i5203DIN |
| 297 x 420 | DIN A3 quer | 2 x 4 mm ESG | 2 x 317 x 20 | i5213DIN |
| 594 x 420 | DIN A2 hoch | 2 x 4 mm ESG | 2 x 614 x 20 | i5202DIN NEW! |
| 420 x 594 | DIN A2 quer | 2 x 4 mm ESG | 2 x 440 x 20 | i5212DIN NEW! |
| 594 x 841 | DIN A1 quer | 1 x 8 mm ESG | 2 x 614 x 20 | i5211DIN NEW! |



ESG = Einscheiben-Sicherheits-Glas (Beschreibung siehe Seite 197).

Beispiele für die flexible ** Montage mit einem bzw. zwei Adaptern:

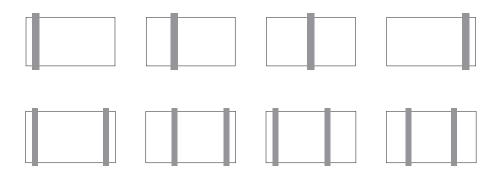





Frontseitiger Aluminiumadapter titangrau (Softtouchlack)

Frontseitige Glasscheibe


Beschriftungsträger

Rückseitige Glasscheibe

Rückseitiger Aluminiumadapter zur Wandmontage, titangrau (Softtouchlack)










^{**} Die Glasscheiben der Türschilder, Wegweiser, Etagen- und Hauptwegweiser sind horizontal frei in der Halterung positionierbar.

TORINO













MOEDEL


A 1 oder 2 Glasplatten

C Adapter-Basis
D Basis-Abdeckung
E Glashalter

F Frontabdeckung

B optional Beschriftungseinlage

Die Adapter-Basis C wird als Montageschablone verwendet. Nach dem Anzeichnen der Bohrlöcher den Adapter von der Wand nehmen und die Löcher möglichst exakt in die Wand bohren.




... und an der gewünschten Position in die Aussparung der Adapter-Basis C legen. Die Glasscheiben sind horizontal frei in der Halterung (Adapter) positionierbar.





Nach dem Setzen der Dübel* die Adapter-Basis C mit zwei Schrauben* in der gewünschten Position und Ausrichtung anbringen.




Die Glashalter **E** auf die Adapter-Basis **C** stecken, um die Glasscheiben am Adapter zu befestigen.







Abdeckung **D** auf die Adapter-Basis **C** aufstecken.



Rückseitige Glasscheibe A,
Beschriftungsträger B und frontseitige Glasscheibe A zusammenlegen ...



Glasscheiben ausrichten und mit den Schrauben fixieren.




Frontseitige Abdeckung **F** auf die Glashalter **E** stecken.

^{*} Montagematerial zur Wandmontage (Schrauben und Dübel) nicht im Lieferumfang enthalten.

Universalanzeige "frei | belegt"

| Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|--------------------------------|--------------|
| | |
| Universalanzeige frei belegt | iuniversalfb |

Siehe Seite 192.



| für Schildformat | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
|---|---------------------------|-----------------|
| Höhe x Breite in mm | 1 VE = 10 Stück (5 Stück) | 1 VE = 50 Stück |
| Milchglasfolie blanco zum Selbstbeschriften mit L | aserdrucker | |
| 148 x 105 (DIN A6 hoch und quer) | i147x104MF10 * | i147x104MF50 * |
| 148 x 148 | i147x147MF10 * | i147x147MF50 * |
| 210 x 148 (DIN A5 hoch und quer) | i209x147MF10 * | i209x147MF50 * |
| 148 x 337 | i147x336MF5 | |
| 297 x 210 (DIN A4 hoch und quer) | i296x209MF10 | |
| 420 x 297 (DIN A3 hoch und quer) | i419x296MF5 | |
| 180 x 215 | i179x214MF5 | |

^{*} Angestanzt am DIN A4 Bogen.

| Zubehör/Piktogramme | Artikel-Nr. |
|---|-------------|
| Gestaltungsvorlagen inkl. Piktogrammen und freier Installationsdatei "Inkscape" | ivorlagen |























Auszug aus dem Gesamtprogramm, siehe Seite 194. Eine Auswahl an Brandschutz-/ u. Rettungszeichen erhalten Sie unter www.moedel.de. Beschriftung mit Braille-Blindenschrift / Taktilen Buchstaben ab Seite 182.





